


51010

Ref.	51010
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED Ambiente Downlight LED Ambience Downlight LED d'Ambience

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium			
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PC			
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent			
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro T. / T. Gold / Or T. 90 Blanco T. / T. White / Blanc T.			
Vatios / Watts / Watts	10W			
Lúmens / Lumens / Lumens	2700K	3000K	4000K	
	Lm Final	872	894	939
	Lm Chip	1353	1353	1380
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60°			
IP	Ext 44 Int 20			
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14			
On/Off	15.000			
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C			
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-90% RH			
Peso / Weight / Poids	0,185 Kg			
Cantidad / Pieces / Quantité	1/50			

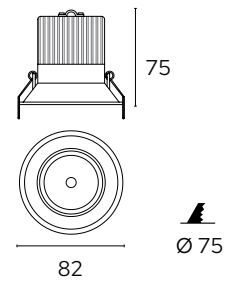

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia N. / N. Efficiency / Efficacité N.	135 Lm/W (2K & 3K); 138 Lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
51010-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	250	Free
51010-325_-	0-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free
51010-515_-	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free
51010-D25_-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	250	Free





DC510



40W / 30W 225mm



33W 160mm



22W 130mm



15W 105mm



10W 82mm



5W 65mm

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White / Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir



04 Aluminio / Aluminium / Aluminium



09 Oro Técnico / Technical Golden / Or Technique


Opciones / Options / Options

Degree (I-24°)	Degree (M-38°)
2700K - 741 Lm	2700K - 771 Lm
3000K - 761 Lm	3000K - 791 Lm
4000K - 801 Lm	4000K - 833 Lm

Aro / Ring / Aro
○ DC51010

Emergency KIT
▬ 2DCLEDK1
▬ 2DCLEDK2

JISO Smart Control

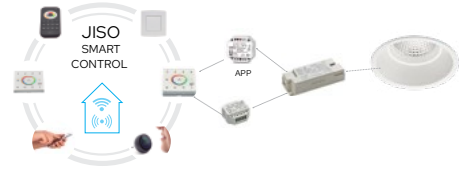

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



51005



51015



51022



51033



51030 - 51040



510D

*Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.
This product contains a light source of energy efficiency class D.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.*



Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)